ELNUR GABARRON®



KOMFORT
NA MÍRU



RADIÁTORY A KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÉ
ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ



PROČ PRÁVĚ ELNUR GABARRON

Nejvyšší kvalita a zkušenosti

Již více než 50 let stavíme na kvalitě našich produktů, vyvíjíme vlastní patentovaná řešení a přizpůsobujeme se potřebám zákazníků po celém světě.

Inovace a růst

Zaměřujeme se na vývoj technologií, které přinášejí úsporu energie a vyšší komfort, a na produkty, které optimalizují využívání obnovitelných zdrojů energie v rezidenčním sektoru.

Udržitelnost

Vydali jsme se cestou, která klade důraz na udržitelnost a environmentální odpovědnost naší společnosti. Až 86 % našich výrobních procesů již probíhá s využitím energie z obnovitelných zdrojů.

Odborníci a profesionální tým

Náš zkušený tým odborníků je připraven poradit a poskytnout podporu všem uživatelům produktů Elnur Gabarron. Naším závazkem je spokojenost každého zákazníka.

Technická podpora

Protože kvalita nekončí u skvělého produktu, máme ve společnosti Elnur Gabarron po celé zemi k dispozici 70 autorizovaných servisních středisek.

Široká nabídka pro váš komfort

Široká nabídka elektrického vytápění přináší nejnovější technologická řešení v oblasti regulace, úspor a konektivity, díky nimž dokážeme pokrýt všechny potřeby pro váš komfort.

Vyrobeno ve Španělsku

Pracujeme v souladu se systémem řízení kvality ISO 9001 a zároveň dbáme na ochranu životního prostředí prostřednictvím systému environmentálního managementu ISO 14001. Oba systémy jsou pravidelně externě auditovány.

Záruka

Plně důvěřujeme kvalitě našich produktů, a proto poskytujeme na celý sortiment radiátorů a koupelnových žebříků prodlouženou desetiletou záruku pro případ úniku teplonosné kapaliny.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0706/1999

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2002/0284

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

KOMFORT

VYTVOŘEN PŘESNĚ PRO VÁS

OBJEVTE ČISTÉ, EFEKTIVNÍ A KOMFORTNÍ VYTÁPĚNÍ



Elektrické radiátory se třemi technologiemi na výběr

- EcoFluid – s prémiovou teplonosnou kapalinou a vysokou tepelnou setrvačností.
- EcoSeco – bez teplonosné kapaliny a s rychlejším ohřevem.
- NaturalCeramic – s kvalitním přírodním kamenem a vysokou tepelnou setrvačností.



Dynamická regulace výkonu CDP

Radiátory INGENIUM a INGENIUM CARE jsou vybaveny elektronickou dynamickou regulací výkonu, která zabraňuje současnému provozu více topných zařízení a dalších domácích spotřebičů. Automaticky přizpůsobuje jejich spotřebu, čímž umožňuje optimalizovat a snížit požadovaný rezervovaný příkon.

Výkony pro každý prostor

Nabízíme široký výběr výkonů od 500 W do 2 000 W, abychom dokázali efektivně vytopit každý typ místnosti.

Komplexní řízení vytápění přes Wi-Fi

Maximální komfort a úspora energie s aplikací Elnur Gabarron Wifi Control. Ovládejte a spravujte své radiátory pohodlně ze smartphonu nebo počítače.

Radiátory s nízkou povrchovou teplotou

Radiátory INGENIUM CARE jsou speciálně navrženy pro prostředí se zvýšenými nároky na bezpečnost, jako jsou mateřské školy nebo domovy pro seniory. Pracují s povrchovou teplotou 60 °C, čímž minimalizují riziko popálení u dětí a starších osob.



Speciálně nízké radiátory

Radiátory RBC jsou ideálním řešením do prostor, kde je k dispozici pouze omezená výška stěny a potřebujete radiátor s atypickými rozměry.

DYNAMICKÁ REGULACE VÝKONU

ELNUR GABARRON

SNIŽTE SPOTŘEBU ENERGIE A OPTIMALIZUJTE REZERVOVANÝ PŘÍKON DÍKY ZAŘÍZENÍM CDP A MANAGER BOX



HLINÍKOVÉ RADIÁTORY
INGENIUM

Užívejte si elektrické vytápění bez nutnosti zvyšovat rezervovaný příkon. Stačí nastavit požadovaný výkon a určit prioritu jednotlivých hliníkových radiátorů. Zařízení následně automaticky přizpůsobí svou spotřebu a provoz, díky čemuž dosáhnete vyšších úspor ve srovnání s radiátory bez funkce CDP.



HLINÍKOVÉ RADIÁTORY S NÍZKOU POVRCHOVOU TEPLOTOU
INGENIUM CARE

Všechna nainstalovaná zařízení střídají svůj provoz, čímž zabraňují současné spotřebě energie. Zároveň udržují nízkou povrchovou teplotu, aniž by snižovala úroveň komfortu.





ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY S CDP

Využívá stejnou technologii jako hliníkové radiátory, která umožňuje v případě potřeby upravovat výkon ohřívače v reálném čase. Spotřebu energie tak přizpůsobuje aktuální potřebě instalace a rezervovanému příkonu nastavenému v aplikaci.



POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
MANAGER BOX

Pro každý byt nebo dům je nutné nainstalovat jeden Manager Box pro Wi-Fi ovládání a dynamickou regulaci výkonu až 30 zařízení. Součástí balení je jeden měřič výkonu a jedna centrální jednotka USB pro přístup k aplikaci prostřednictvím Wi-Fi. V případě třífázových instalací nás kontaktujte.



MAXIMÁLNÍ KOMFORT A ÚSPORA ENERGIE S APLIKACÍ **ELNUR GABARRON WIFI CONTROL**

Díky komplexnímu řízení vytápění prostřednictvím Wi-Fi si můžete užívat řadu funkcí a pohodlné ovládání odkudkoli a kdykoli.



Správa, přidávání konfigurace zařízení a nastavení programů



Nastavení maximálního rezervovaného příkonu



Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech



Podrobná historie spotřeby pro každou domácnost



Historie spotřeby podle hodin, dnů, měsíců a let pro každý radiátor

ELNUR GABARRON®

ÚSPORA ENERGIE

Optimalizujte spotřebu a šetřete energii díky přesnému a efektivnímu provozu hliníkových radiátorů, které si můžete naprogramovat podle toho, kdy potřebujete vytápět jednotlivé místnosti vaší domácnosti.

HISTORIE SPOTŘEBY A PRIORITY VYTÁPĚNÍ

V aplikaci můžete sledovat spotřebu elektrické energie každého radiátoru podle dnů, týdnů nebo let a zároveň nastavit priority vytápění pro všechny nainstalované radiátory.

DYNAMICKÁ REGULÁCE VÝKONU CDP

Modely INGENIUM a INGENIUM CARE jsou vybaveny elektronickou dynamickou regulací výkonu CDP. Ta zabraňuje současnému provozu vytápění a ostatních domácích spotřebičů tím, že při přiblížení k celkovému rezervovanému příkonu nastavenému v aplikaci automaticky přizpůsobí spotřebu hliníkových radiátorů.

RYCHLÁ INSTALACE

Hliníkové radiátory jsou vybaveny patentovanými bezpečnostními držáky, které umožňují rychlou a snadnou instalaci bez nutnosti použití šablon či vodováhy.

Každý hliníkový radiátor Elnur Gabarron tak můžete během několika minut připevnit na stěnu a uvést do provozu.

ELEKTRONICKÁ OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ ETCO

Všechny radiátory jsou vybaveny mikroprocesorem, který na základě údajů z vysoce přesného termostatu řídí a reguluje přívod elektrické energie do radiátorů. Tím zabraňuje zbytečné spotřebě energie a přispívá k efektivnějšímu provozu.

FUNKCE OTEVŘENÉHO OKNA

Při náhlém poklesu teploty funkce automaticky vypne radiátor na 30 minut. Předchází tak zbytečné spotřebě energie při větrání místnosti nebo v případě, že zapomenete zavřít okno.

WI-FI PŘIPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE

Konektivita aplikace Elnur Gabarron Wifi Control umožňuje ovládat radiátory prostřednictvím Wi-Fi a pohodlně spravovat spotřebu energie, provozní režimy, dobu vytápění i komfortní teploty.
K dispozici jsou také další praktické funkce, jako je hlasové ovládání nebo automatická aktivace na základě geolokace.

KOMPATIBILITA S HLASOVÝM OVLÁDÁNÍM

Všechny modely s Wi-Fi ovládáním jsou prostřednictvím aplikace Elnur Gabarron Wifi Control kompatibilní se systémy hlasového ovládání Amazon Alexa a Google Assistant.

DENNÍ A TÝDENNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Naše radiátory umožňují plně přizpůsobitelné programování podle hodin a dnů. Jednoduše si nastavíte požadovaný provozní režim i teplotu pro každý časový úsek.

GEOLOKACE

Aktivujte detekci přítomnosti v domácnosti prostřednictvím mobilních zařízení registrovaných v aplikaci. Systém umožňuje automaticky upravovat nastavenou teplotu a zapínat nebo vypínat vytápění podle toho, zda je uživatel detekován v domácnosti.

ADAPTIVNÍ SPUŠTĚNÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT

Funkce Adaptive Start zajišťuje automatické spuštění radiátoru s předstihem, aby v požadovaném čase dosáhl nastavené teploty.


SPRÁVA VÍCE UŽIVATELŮ

Jednotlivým uživatelům lze udělit nebo odebrat dočasný přístup k ovládání a správě topných zařízení v domácnosti.

HLINÍKOVÉ RADIÁTORY
POROVNÁNÍ FUNKCÍ

ELNUR GABARRON

	EcoFluid Technology	EcoFluid Technology	NaturalCeramic Technology	EcoFluid Technology	EcoFluid Technology	EcoSeco Technology	EcoFluid Technology
	INGENIUM	INGENIUM DIRECT	RDC	INGENIUM CARE	RFE PLUS	RXE PLUS	RBC
							
Strana	12.	14.	16.	18.	20.	22.	24.
Technologie přenosu tepla	Prémiová teplonosná kapalina	Prémiová teplonosná kapalina	Keramické akumulační jádro	Prémiová teplonosná kapalina	Prémiová teplonosná kapalina	Hliníkové topné těleso	Prémiová teplonosná kapalina
Wi-Fi ovládání	✓ (s modulem G Control Hub)	✓ (přímé Wi-Fi)	✓ (přímé Wi-Fi)	✓ (s modulem G Control Hub)	-	-	-
CDP – dynamická regulace výkonu	✓	-	-	✓	-	-	-
Nízká povrchová teplota	-	-	-	✓	-	-	-
Programování 24/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 úrovně teploty	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funkce otevřeného okna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prediktivní spuštění	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompatibilita se sadou koleček	✓	✓	RDC6 a RDC9	✓	✓	-	✓
Elektronický optimalizátor řízení	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Analogové ovládání ON/OFF	-	-	-	-	✓	✓	-
Materiál článků	100% hliník	100% hliník	100% hliník	100% hliník	100% hliník	100% extrudovaný hliník	100% hliník
Tepelná setrvačnost po vypnutí	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●●
Rychlost ohřevu	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●○
Rychlá instalace bez použití šablon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Patentované bezpečnostní držáky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabel a zástrčka jsou součástí balení	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Iba kábel
Dostupné výkony	500-750-1000-1250-1500-2000 W	500-750-1000-1250-1500 W	500-1000-1500 W	600-750-900-1200 W	500-750-1000-1250-1500-2000 W	500-750-1000-1250-1500-2000 W	1000-1250-1500 W

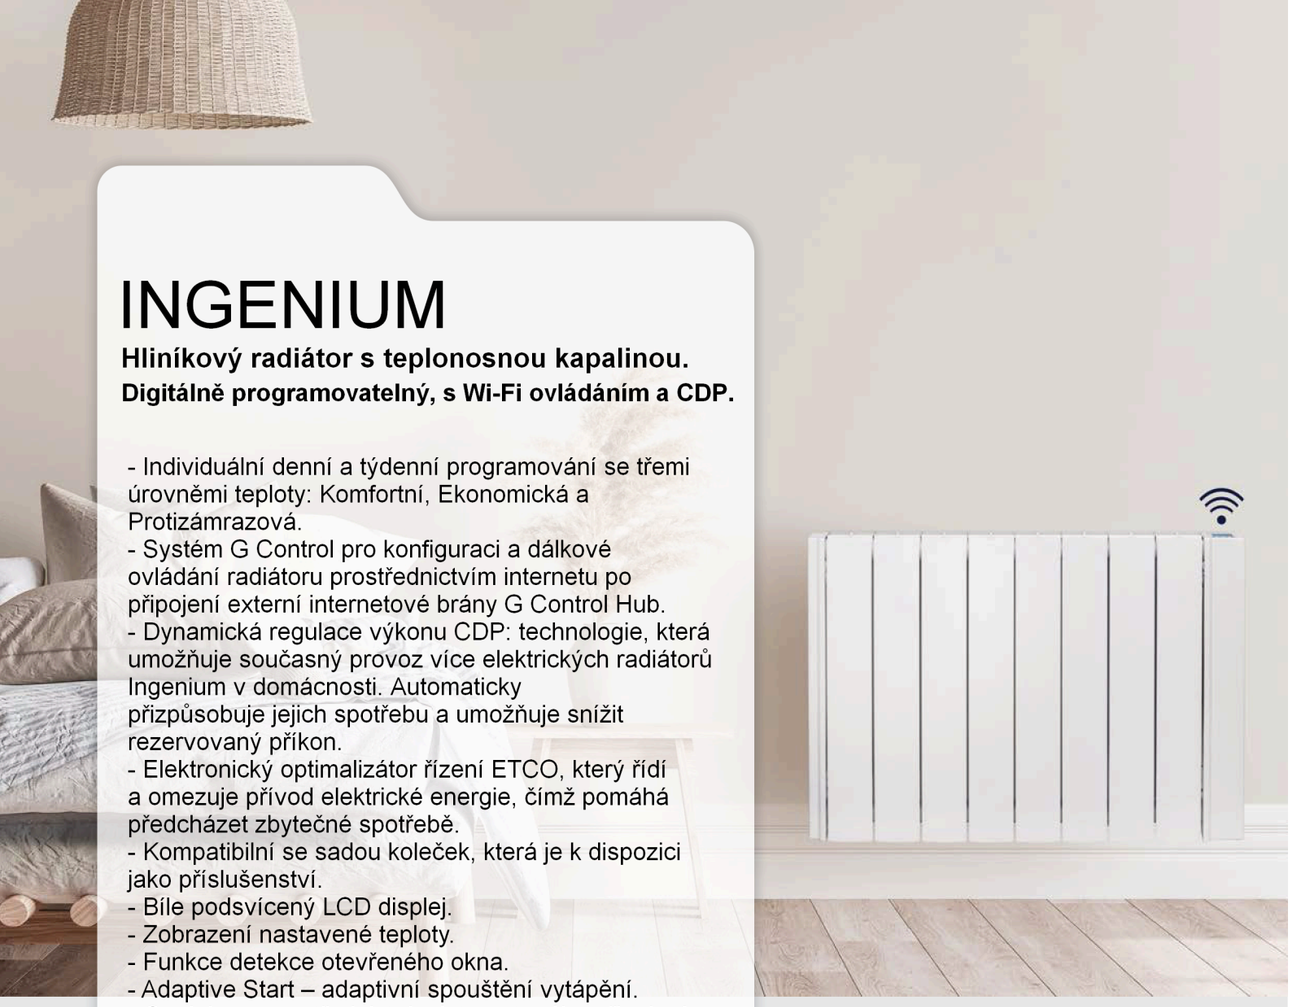

INGENIUM


Hliníkový radiátor s teplonosnou kapalinou.
Digitálně programovatelný, s Wi-Fi ovládáním a CDP.

- Individuální denní a týdenní programování se třemi úrovněmi teploty: Komfortní, Ekonomická a Protizámrazová.
- Systém G Control pro konfiguraci a dálkové ovládání radiátoru prostřednictvím internetu po připojení externí internetové brány G Control Hub.
- Dynamická regulace výkonu CDP: technologie, která umožňuje současný provoz více elektrických radiátorů Ingenium v domácnosti. Automaticky přizpůsobuje jejich spotřebu a umožňuje snížit rezervovaný příkon.
- Elektronický optimalizátor řízení ETCO, který řídí a omezuje přívod elektrické energie, čímž pomáhá předcházet zbytečné spotřebě.
- Kompatibilní se sadou koleček, která je k dispozici jako příslušenství.
- Bíle podsvícený LCD displej.
- Zobrazení nastavené teploty.
- Funkce detekce otevřeného okna.
- Adaptive Start – adaptivní spouštění vytápění.
- Geolokace prostřednictvím internetového připojení.
- Funkce dálkového uzamčení prostřednictvím aplikace.
- Technologie EcoFluid. Prémiová teplonosná kapalina značky Shell.
- Vysoce citlivý pokojový termostat s přesností ±0,1 °C.
- Bezpečnostní tepelný omezovač.
- Nastavitelný digitální teploměr.
- Designové články s rovným profilem z tlakově lité hliníkové slitiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakem RAL 9010.
- Možnost nastavení systému do manuálního nebo automatického režimu podle preferencí.
- Dodáván s napájecím kabelem a zástrčkou pro připojení k elektrické síti.
- Snadná a rychlá instalace. Patentovaný držák umožňuje rychlé a jednoduché upevnění na stěnu bez nutnosti použití metru či vodováhy.
- Internetové brány G Control Hub / USB jsou k dispozici jako příslušenství pro Wi-Fi ovládání a správu radiátoru.
- Manager Box jako příslušenství pro Wi-Fi ovládání a správu spotřeby elektrické energie v domácnosti.

10 letá ZÁRUKA na únik kapaliny

EcoFluid Technology

CDP CONTROL DINAMICO DE POTENCIA

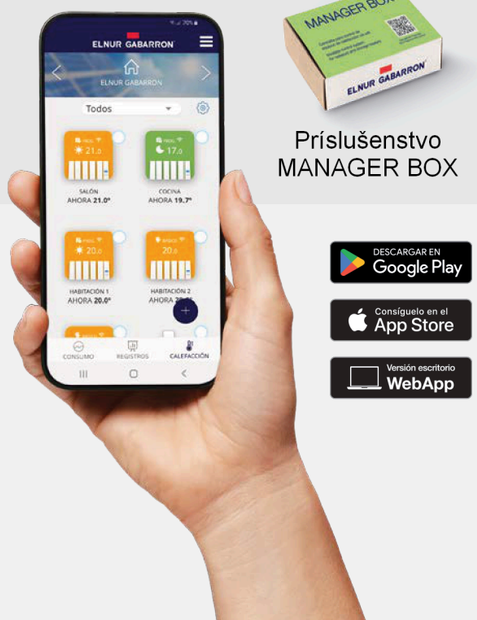

Príslušenstvo MANAGER BOX

DESCARGAR EN Google Play

Consíguelo en el App Store

Versión escritorio WebApp

ELNUR GABARRON

TYP	RD4W	RD6W	RD8W	RD10W	RD12W	RD14W
Reference	90740500	90740750	90741000	90741250	90741500	90742000
Výkon	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Proud	2,2 A	3,3 A	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Napětí	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolace	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I
Stupeň krytí IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Rozměry* (cm)	42x58x8	58x58x8	74x58x8	90x58x8	106x58x8	122x58x8
Netto hmotnost	8 kg	11 kg	14 kg	16,5 kg	19,5 kg	22,5 kg
Brutto hmotnost	9,5 kg	12,5 kg	15,5 kg	18,5 kg	21,5 kg	25 kg
EAN13	8432336423161	8432336423185	8432336423208	8432336423222	8432336423246	8432336423260
Držáky, kabel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*VZDÁLENOST OD STĚNY 2 CM

INSTALACE BEZ ŠABLON


OBJEVTE, JAK JEDNODUŠE A RYCHLE NAMONTOVAT RADIÁTOR
ZA 7 MINUT

Volitelné příslušenství
SADA KOLEČEK







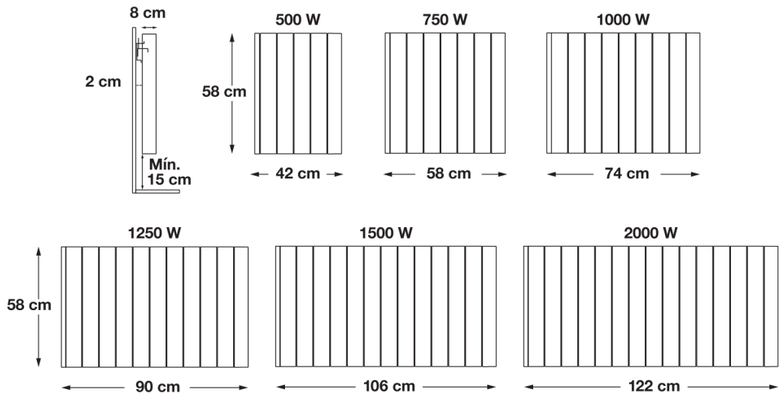




INGENIUM DIRECT

Hliníkový radiátor s teplonosnou kapalinou. Integrované Wi-Fi ovládání bez nutnosti internetového modulu, programovatelné.

- Wi-Fi Direct – integrovaný systém G Control pro konfiguraci a dálkové ovládání radiátoru bez nutnosti externího internetového modulu G Control Hub.
- Individuální denní a týdenní programování s výběrem úrovně teploty: Komfortní, Ekonomická a Protizámrazová.
- Elektronický optimalizátor řízení ETCO, který řídí a omezuje přívod elektrické energie a pomáhá předcházet zbytečné spotřebě.
- Kompatibilní se sadou koleček, která je k dispozici jako příslušenství.
- Bíle podsvícený LCD displej.
- Zobrazení nastavené teploty.
- Funkce detekce otevřeného okna.
- Adaptive Start – adaptivní spouštění vytápění.
- Geolokace prostřednictvím internetového připojení.
- Funkce dálkového uzamčení prostřednictvím aplikace.
- Technologie EcoFluid. Prémiová teplonosná kapalina značky Shell.
- Vysoce citlivý pokojový termostat s přesností ±0,1 °C.
- Bezpečnostní tepelný omezovač.
- Nastavitelný digitální teploměr.
- Designové články s rovným profilem z tlakově lité hliníkové slitiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakem RAL 9010.
- Možnost nastavení systému do manuálního nebo automatického režimu podle preferencí.
- Dodáván s napájecím kabelem a zástrčkou pro připojení k elektrické síti.
- Snadná a rychlá instalace. Patentovaný držák umožňuje rychlé a jednoduché upevnění na stěnu bez nutnosti použití metru či vodováhy.
- Pro připojení přes Wi-Fi není zapotřebí žádný externí internetový modul.

10 letá ZÁRUKA na únik kapaliny

EcoFluid Technology

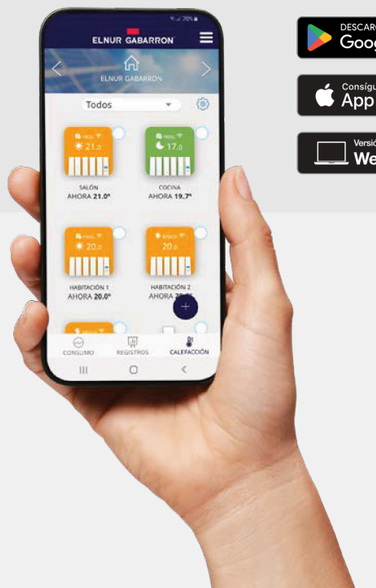

NENÍ POTŘEBA EXTERNÍ INTERNETOVÝ MODUL

DESCARGAR EN Google Play

Consíguelo en el App Store

Versión escritorio WebApp

ELNUR GABARRON

TYP	RD4WDIR	RD6WDIR	RD8WDIR	RD10WDIR	RD12WDIR
Reference	90750500	90750750	90751000	90751250	90751500
Výkon	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W
Proud	2,2 A	3,3 A	4,3 A	5,4 A	6,5 A
Napětí	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolace	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I
Stupeň krytí IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Rozměry* (cm)	42x58x8	58x58x8	74x58x8	90x58x8	106x58x8
Netto hmotnost	8 kg	11 kg	14 kg	16,5 kg	19,5 kg
Brutto hmotnost	9,5 kg	12,5 kg	15,5 kg	18,5 kg	21,5 kg
EAN13	8432336423628	8432336423642	8432336423666	8432336423680	8432336423703
Držáky, kabel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓	✓

*VZDÁLENOST OD STĚNY 2 CM

INSTALACE BEZ ŠABLON

OBJEVTE, JAK JEDNODUŠE A RYCHLE NAMONTOVAT RADIÁTOR


ZA 7 MINUT



Volitelné příslušenství
SADA KOLEČEK





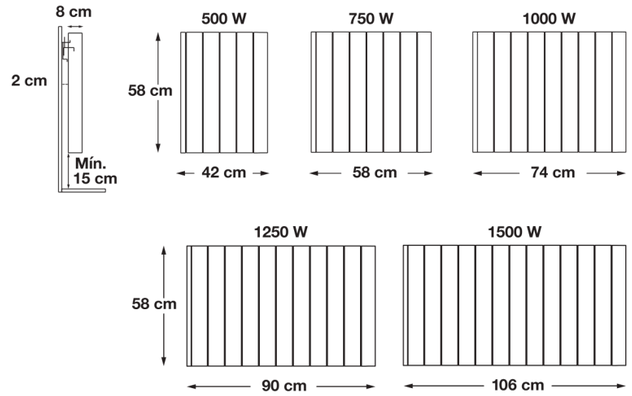


RDC


Akumulační radiátor s keramickým jádrem. Integrované Wi-Fi ovládání bez nutnosti internetového modulu, programovatelné.

VYSOKÁ TEPELNÍ SETRVAČNOST.

- Wi-Fi Direct – integrovaný systém G Control pro konfiguraci a dálkové ovládání radiátoru bez nutnosti externího internetového modulu G Control Hub.
- Individuální denní a týdenní programování s výběrem úrovně teploty: Komfortní, Ekonomická a Protizámrazová.
- Elektronický optimalizátor řízení ETCO, který řídí a omezuje přívod elektrické energie a pomáhá předcházet zbytečné spotřebě.
- Díky technologii NATURAL CERAMIC je radiátor vybaven materiálem zvaným steatit, což je vysoce kvalitní keramika, která poskytuje vynikající tepelnou setrvačnost.
- Modely RDC6 a RDC9 jsou kompatibilní se sadou koleček, která je k dispozici jako příslušenství.
- Bíle podsvícený LCD displej.
- Zobrazení nastavené teploty.
- Funkce detekce otevřeného okna.
- Adaptive Start – adaptivní spouštění vytápění.
- Geolokace prostřednictvím internetového připojení.
- Funkce dálkového uzamčení prostřednictvím aplikace.
- Vysoce citlivý pokojový termostat s přesností ±0,1 °C.
- Bezpečnostní tepelný omezovač.
- Nastavitelný digitální teploměr.
- Designové články s rovným profilem z tlakově lité hliníkové slitiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakem RAL 9010.
- Možnost nastavení systému do manuálního nebo automatického režimu podle preferencí.
- Dodáván s napájecím kabelem a zástrčkou pro připojení k elektrické síti.
- Snadná a rychlá instalace. Patentovaný držák umožňuje rychlé a jednoduché upevnění na stěnu bez nutnosti použití metru či vodováhy.
- Pro připojení přes Wi-Fi není zapotřebí žádný externí internetový modul.



JÁDRO S O 64 % VĚTŠÍ KERAMICKOU HMOTOU




RYCHLÉ A ROVNOMĚRNÉ ŠÍŘENÍ TEPLA PO CELÉ PLOŠE



NaturalCeramic Technology

+2h

DODATEČNÉ AKUMULOVANÉ TEPLO

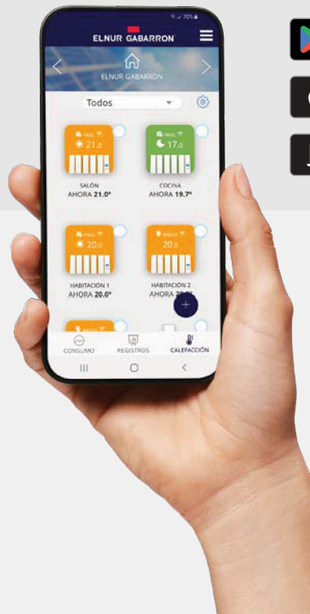

DESCARGAR EN Google Play

Consíguelo en el App Store

Versión escritorio WebApp

ELNUR GABARRON

TYP	RDC3	RDC6	RDC9
Reference	90760003	90760006	90760009
Výkon	500 W	1000 W	1500 W
Proud	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Napětí	230 V~	230 V~	230 V~
Izolace	Třída I	Třída I	Třída I
Ochrana IP	IP2X	IP2X	IP2X
Rozměry* (cm)	34x58x9,5	58x58x9,5	82x58x9,5
Netto hmotnost	10,5 kg	20,5 kg	31 kg
Brutto hmotnost	12 kg	22,5 kg	33 kg
EAN13	8432336423888	8432336423901	8432336423925
Držáky, kabel a zástrčka v balení	✓	✓	✓

*VZDÁLENOST OD STĚNY 2 CM

INSTALACE BEZ ŠABLON

OBJEVTE, JAK JEDNODUŠE A RYCHLE NAMONTOVAT RADIÁTOR


ZA 7 MINUT


Volitelné příslušenství
SADA KOLEČEK







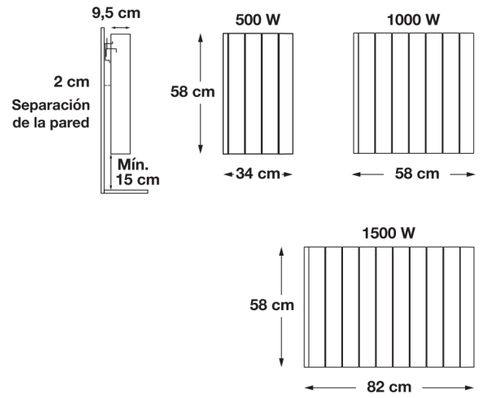

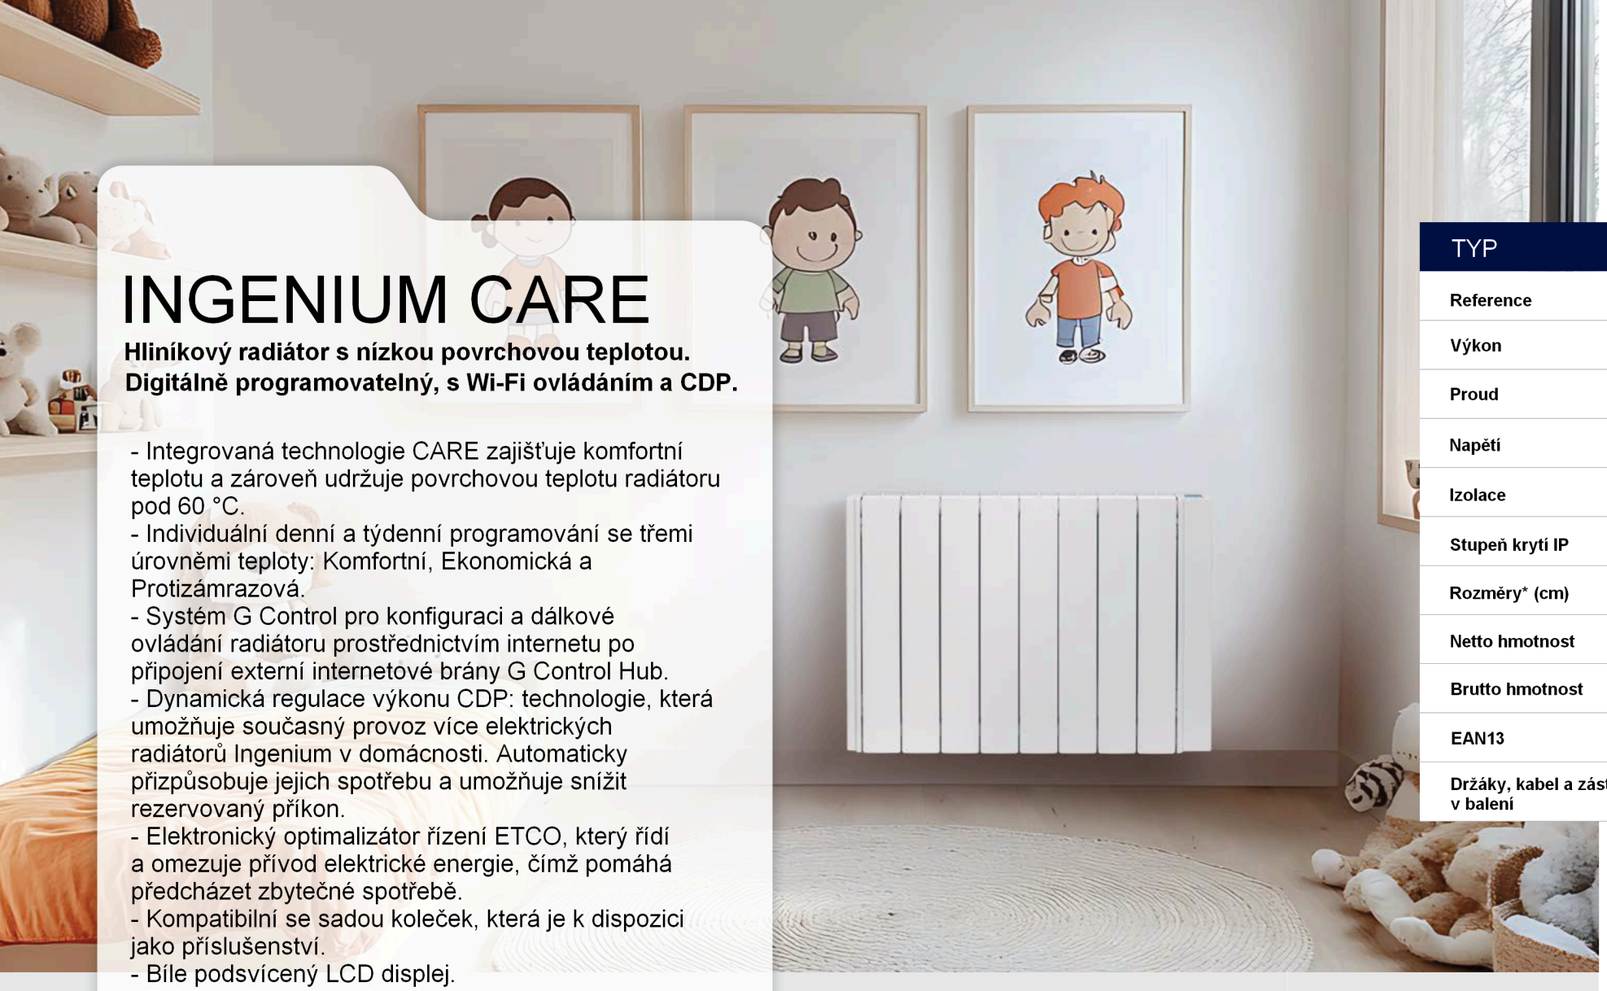

INGENIUM CARE


Hliníkový radiátor s nízkou povrchovou teplotou.
Digitálně programovatelný, s Wi-Fi ovládáním a CDP.

- Integrovaná technologie CARE zajišťuje komfortní teplotu a zároveň udržuje povrchovou teplotu radiátoru pod 60 °C.
- Individuální denní a týdenní programování se třemi úrovněmi teploty: Komfortní, Ekonomická a Protizámrazová.
- Systém G Control pro konfiguraci a dálkové ovládání radiátoru prostřednictvím internetu po připojení externí internetové brány G Control Hub.
- Dynamická regulace výkonu CDP: technologie, která umožňuje současný provoz více elektrických radiátorů Ingenium v domácnosti. Automaticky přizpůsobuje jejich spotřebu a umožňuje snížit rezervovaný příkon.
- Elektronický optimalizátor řízení ETCO, který řídí a omezuje přívod elektrické energie, čímž pomáhá předcházet zbytečné spotřebě.
- Kompatibilní se sadou koleček, která je k dispozici jako příslušenství.
- Bíle podsvícený LCD displej.
- Zobrazení nastavené teploty.
- Funkce detekce otevřeného okna.
- Adaptive Start – adaptivní spouštění vytápění.
- Geolokace prostřednictvím internetového připojení.
- Funkce dálkového uzamčení prostřednictvím aplikace.
- Technologie EcoFluid. Prémiová teplonosná kapalina značky Shell.
- Vysoce citlivý pokojový termostat s přesností ±0,1 °C.
- Bezpečnostní tepelný omezovač.
- Nastavitelný digitální teploměr.
- Designové články s rovným profilem z tlakově lité hliníkové slitiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakem RAL 9010.
- Možnost nastavení systému do manuálního nebo automatického režimu podle preferencí.
- Dodáván s napájecím kabelem a zástrčkou pro připojení k elektrické síti.
- Snadná a rychlá instalace. Patentovaný držák umožňuje rychlé a jednoduché upevnění na stěnu bez nutnosti použití metru či vodováhy.
- Internetové brány G Control Hub / USB jsou k dispozici jako příslušenství pro Wi-Fi ovládání a správu radiátoru.
- Manager Box jako příslušenství pro Wi-Fi ovládání a správu spotřeby elektrické energie v domácnosti.

EcoFluid Technology

CDP CONTROL DINAMICO DE POTENCIA

10 ročná ZÁRUKA na stratu kvapaliny

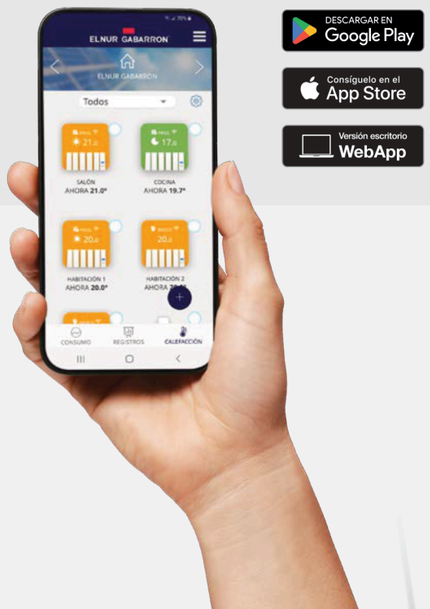

DESCARGAR EN Google Play

Consíguelo en el App Store

Versión escritorio WebApp



Príslušenství MANAGER BOX



ELNUR GABARRON

TYP	RD8W R21	RD10W R21	RD12W R21	RD14W R21
Reference	90740008	90740010	90740012	90740014
Výkon	600 W	750 W	900 W	1200 W
Proud	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Napětí	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolace	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I
Stupeň krytí IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Rozměry* (cm)	74x58x8	90x58x8	106x58x8	122x58x8
Netto hmotnost	14 kg	16,5 kg	19,5 kg	22,5 kg
Brutto hmotnost	15,5 kg	18,5 kg	21,5 kg	25 kg
EAN13	8432336423437	8432336423444	8432336423468	8432336423482
Držáky, kabel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓

*VZDÁLENOST OD STĚNY 2 CM


INSTALACE BEZ ŠABLON

OBJEVTE, JAK JEDNODUŠE A RYCHLE NAMONTOVAT RADIÁTOR
ZA 7 MINUT

Volitelné příslušenství
SADA KOLEČEK





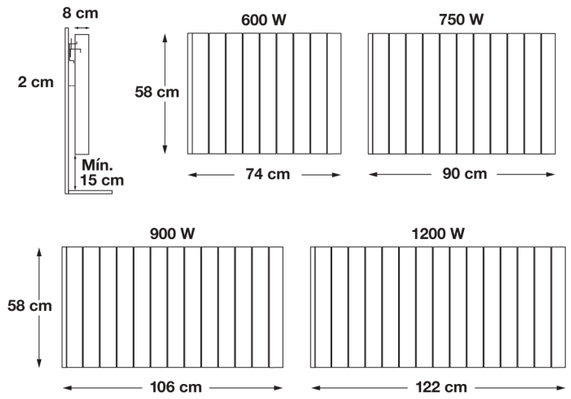



RFE PLUS

Hliníkový radiátor s teplonosnou kapalinou. Digitálně programovatelný, analogové ovládání.

- Denní a týdenní programování se 48 změnami nastavení denně. Při každé změně lze nastavit jednu ze tří úrovní teploty: Komfortní, Ekonomická nebo Protizámrazová.
- Bezpečnostní systém se záložní pamětí, která zabraňuje ztrátě nastaveného programu při výpadku elektrického napájení.
- Elektronický optimalizátor řízení ETCO, který řídí a omezuje přívod elektrické energie a pomáhá předcházet zbytečné spotřebě.
- Kompatibilní se sadou koleček, která je k dispozici jako příslušenství.
- Displej pro zobrazení času, pokojové teploty, nastaveného programu a dalších informací.
- Funkce detekce otevřeného okna.
- Adaptive Start – adaptivní spouštění vytápění.
- Analogový ovladač provozního režimu: trvalé zapnutí, programování nebo vypnutí.
- Technologie EcoFluid. Prémiová teplonosná kapalina značky Shell.
- Vysoce citlivý pokojový termostat s přesností ±0,1 °C.
- Funkce uzamčení ovládacích tlačítek.
- Bezpečnostní tepelný omezovač.
- Články z tlakově lité hliníkové slitiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakem RAL 9010.
- Dodáván s napájecím kabelem a zástrčkou pro připojení k elektrické síti.
- Snadná a rychlá instalace. Patentovaný držák umožňuje rychlé a jednoduché upevnění na stěnu bez nutnosti použití metru či vodováhy.

10 letá ZÁRUKA na únik kapaliny

EcoFluid Technology

Volitelné příslušenství
SADA KOLEČEK





ELNUR GABARRON

TYP	RF4E PLUS	RF6E PLUS	RF8E PLUS	RF10E PLUS	RF12E PLUS	RF14E PLUS
Reference	90500507	90500757	90501007	90501257	90501507	90502007
Výkon	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Proud	2,2 A	3,3 A	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Napětí	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolace	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I
Stupeň krytí IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Rozměry* (cm)	41,5x58x10	57,5x58x10	73,5x58x10	89,5x58x10	105,5x58x10	121,5x58x10
Netto hmotnost	9 kg	13 kg	16 kg	20 kg	24 kg	27 kg
Brutto hmotnost	10,5 kg	14,5 kg	18 kg	22 kg	26,5 kg	30 kg
EAN13	8432336422928	8432336422942	8432336422966	8432336422980	8432336423000	8432336423024
Držáky, kabel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓	✓	✓


*VZDÁLENOST OD STĚNY 2 CM

INSTALACE BEZ ŠABLON

OBJEVTE, JAK JEDNODUŠE A RYCHLE NAMONTOVAT RADIÁTOR

ZA 7 MINUT



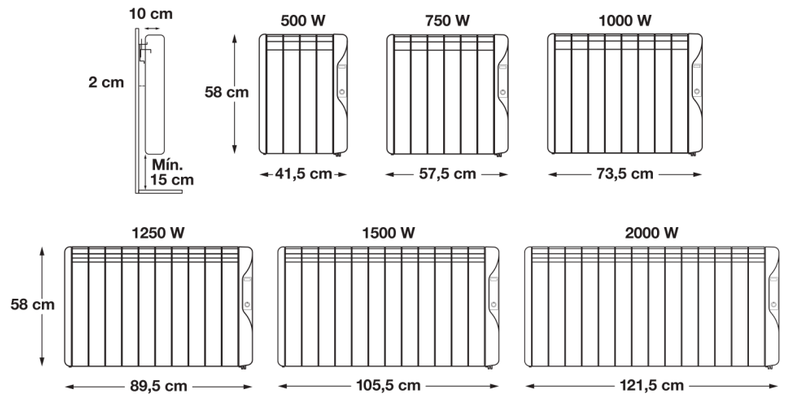



RXE PLUS

Hliníkový radiátor bez teplonosné kapaliny. Digitálně programovatelný, analogové ovládání.

- Denní a týdenní programování se 48 změnami nastavení denně. Při každé změně lze nastavit jednu ze tří úrovní teploty: Komfortní, Ekonomická nebo Protizámrazová.
- Bezpečnostní systém se záložní pamětí, která zabraňuje ztrátě nastaveného programu při výpadku elektrického napájení.
- Elektronický optimalizátor řízení ETCO, který řídí a omezuje přívod elektrické energie a pomáhá předcházet zbytečné spotřebě.
- Displej pro zobrazení času, pokojové nebo nastavené teploty, programu a dalších informací.
- Funkce detekce otevřeného okna.
- Adaptive Start – adaptivní spouštění vytápění.
- Analogový ovladač provozního režimu: trvalé zapnutí, programování nebo vypnutí.
- Technologie EcoSeco s plochým topným tělesem po celé ploše radiátoru, které zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla.
- Vysoce citlivý pokojový termostat s přesností ±0,1 °C.
- Funkce uzamčení ovládacích tlačítek.
- Bezpečnostní tepelný omezovač.
- Články z extrudované hliníkové slitiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakem RAL 9010.
- Dodáván s napájecím kabelem a zástrčkou pro připojení k elektrické síti.
- Snadná a rychlá instalace. Patentovaný držák umožňuje rychlé a jednoduché upevnění na stěnu bez nutnosti použití metru či vodováhy.

EcoSeco Technology

ELNUR GABARRON

TYP	RX4E PLUS	RX6E PLUS	RX8E PLUS	RX10E PLUS	RX12E PLUS	RX14E PLUS
Reference	90610505	90610755	90611005	90611255	90611505	90612005
Výkon	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Proud	2,2 A	3,3 A	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Napětí	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolace	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I
Stupeň krytí IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Rozměry* (cm)	41,5x58x10	57,5x58x10	73,5x58x10	89,5x58x10	105,5x58x10	121,5x58x10
Netto hmotnost	7 kg	9,5 kg	11,5 kg	14 kg	16,5 kg	19 kg
Brutto hmotnost	8,5 kg	11 kg	13,5 kg	16 kg	18,5 kg	21 kg
EAN13	8432336423048	8432336423062	8432336423086	8432336423109	8432336423123	8432336423147
Držáky, kabel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*VZDÁLENOST OD STĚNY 2 CM

INSTALACE BEZ ŠABLON


OBJEVTE, JAK JEDNODUŠE A RYCHLE NAMONTOVAT RADIÁTOR

ZA 7 MINUT





ANALOGOVÝ OVLADAČ

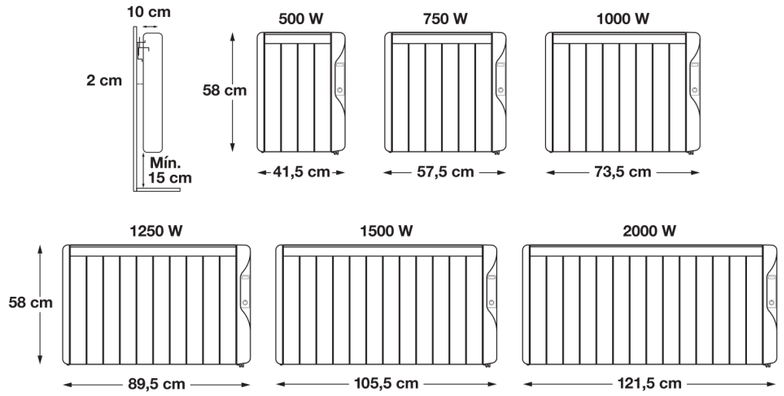



RBC

Hliníkový radiátor se speciální výškou a teplonosnou kapalinou.
Digitálně programovatelný.

- Bíle podsvícený LCD displej.
- K dispozici jsou různé provozní režimy: Komfort, Noc, Protizámrazová ochrana a Program.
- Denní a týdenní programování. Možnost uložit až 3 různé týdenní programy a vybrat si ten, který nejlépe vyhovuje aktuální situaci.
- Režim ECO pro snížení nastavené teploty.
- Funkce detekce otevřeného okna.
- Adaptive Start – adaptivní spouštění vytápění.
- Indikátor spotřeby energie.
- Technologie EcoFluid. Prémiová teplonosná kapalina značky Shell.
- Vysoce citlivý pokojový termostat s přesností ±0,1 °C.
- Funkce uzamčení ovládacích tlačítek.
- Integrovaný bezpečnostní tepelný omezovač.
- Články z tlakově lité hliníkové slitiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakem RAL 9010.
- Dodáván s napájecím kabelem o délce 1,2 m.
- Snadná a rychlá instalace. Patentovaný držák umožňuje rychlé a jednoduché upevnění na stěnu bez nutnosti použití metru či vodováhy.
- Kompatibilní se sadou koleček, která je k dispozici jako příslušenství.

10 letá ZÁRUKA na únik kapaliny

EcoFluid Technology

Výška jen 43 cm

Volitelné příslušenství
SADA KOLEČEK

ELNUR GABARRON

TYP	RBC9	RBC11	RBC14
Reference	90500909	90500911	90500914
Výkon	1000 W	1250 W	1500 W
Proud	4,3 A	5,4 A	6,5 A
Napětí	230 V~	230 V~	230 V~
Izolace	Třída I	Třída I	Třída I
Stupeň krytí IP	IP2X	IP2X	IP2X
Rozměry* (cm)	79,5x43x10	95,5x43x10	119,5x43x10
Netto hmotnost	13,5 kg	16 kg	20 kg
Brutto hmotnost	15 kg	17,5 kg	22 kg
EAN13	8432336409745	8432336409769	8432336409783
Držáky, kabel a zástrčka v balení	✓	✓	✓


*VZDÁLENOST OD STĚNY 2 CM

INSTALACE BEZ ŠABLON

OBJEVTE, JAK JEDNODUŠE A RYCHLE NAMONTOVAT RADIÁTOR
ZA 7 MINUT






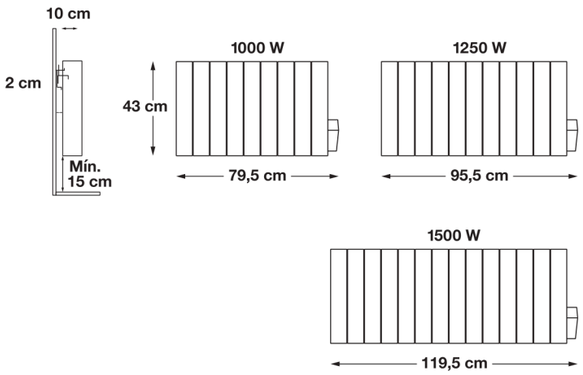

VYPOČÍTEJTE SI SVŮJ RADIÁTOR

USNADNÍME VÁM TO

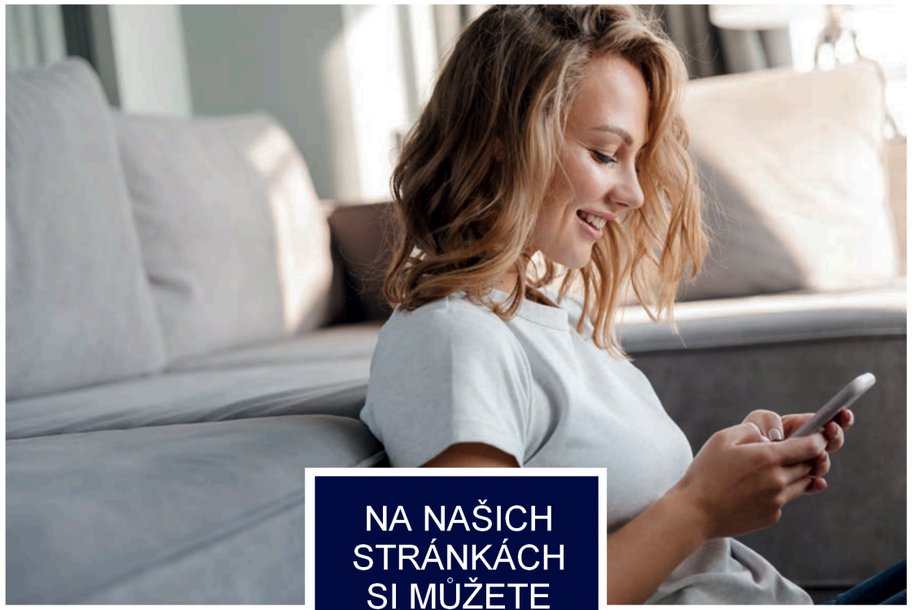

NA NAŠICH STRÁNKÁCH SI MŮŽETE VYPOČÍTAT POTŘEBNÝ VÝKON

https://www.najvykurovanie.sk/c/elektricke-radiatory

ELNUR GABARRON

PŘÍSLUŠENSTVÍ K WI-FI OVLÁDÁNÍ

MANAGER BOX

Sada centrální jednotky USB pro Wi-Fi ovládání a měřiče pro dynamickou regulaci výkonu

TYP	MANAGER BOX	VHODNÝ PRO
Reference	90000150	**Radiátory INGENIUM a INGENIUM CARE** VČETNĚ TI (proudový transformátor do 80 A)
Typ připojení	Wi-Fi 2,4 GHz	
Napájení	230 V~	
Instalace regulátoru	DIN lišta 35	
Šířka regulátoru	1 modul, 18 mm	
EAN13	8432336611360	



G CONTROL HUB EU

Internetová brána s ethernetovým kabelem pro Wi-Fi ovládání topných zařízení

TYP	G CONTROL HUB EU	VHODNÝ PRO
Reference	90000095	**Radiátory INGENIUM a INGENIUM CARE**
Napájení	Adaptér 230 V~ je součástí balení	
Integrovaná anténa	RF 868 MHz	
Ethernetový kábel	0,5 m (součást balení)	
EAN13	8432336611100	



G CONTROL HUB USB

USB internetová brána pro Wi-Fi ovládání topných zařízení

TYP	G CONTROL HUB USB	VHODNÝ PRO
Reference	90000125	**Radiátory INGENIUM a INGENIUM CARE**
Typ připojení	Wi-Fi 2,4GHz	
Integrovaná anténa	868 MHz RF	
Rozměry	7x2,4x0,8 cm	
Napájení	USB	
EAN13	8432336611261	



PŘÍSLUŠENSTVÍ K RADIÁTORŮM

SADA KOLEČEK

TYP	SADA KOLEČEK	VHODNÁ PRO
Kompatibilní s radiátory s teplonosnou kapalinou		**Radiátory INGENIUM, INGENIUM CARE, INGENIUM DIRECT, RFE PLUS**
Reference	90300200	
Hmotnost	1,3 kg	
Rozměry	11,5x27,5x7 cm	
EAN13	8432336610707	



UNIVERZÁLNÍ SADA KOLEČEK

TYP	UNIVERZÁLNÍ SADA KOLEČEK	VHODNÁ PRO
Kompatibilní s akumulačními radiátory		**Radiátory RDC6 a RDC9**
Reference	90300205	
Hmotnost	1,4 kg	
Rozměry	11,5x30x9 cm	
EAN13	8432336610721	



KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

ELNUR GABARRON



Design a funkčnost se spojují, aby přinesly teplo, komfort a pohodlí do každého prostoru a zároveň se přizpůsobily různým stylům interiéru.


VYNIKAJÍCÍ KOMFORT A POHODLÍ

IDEÁLNÍ DO KOUPELEN A NA WC

PROGRAMOVATELNÉ

BEZ ÚDRŽBY

POROVNÁNÍ FUNKCÍ

	TBWD	TNWD	TBBK | TBCK	TCROM
	EcoFluid Technology	EcoFluid Technology	EcoFluid Technology	EcoFluid Technology
				
Strana	30.	30.	32.	34.
Technologie přenosu tepla	Vysoce kvalitní teplonosná kapalina	Vysoce kvalitní teplonosná kapalina	Vysoce kvalitní teplonosná kapalina	Vysoce kvalitní teplonosná kapalina
Wi-Fi ovládání	✓ (přímé Wi-Fi)	✓ (přímé Wi-Fi)	-	-
Digitální displej	✓	✓	✓	-
Analogové ovládání	-	-	-	✓
Integrovaný termostat	✓	✓	✓	-
Programování	✓	✓	✓	-
Úrovně teploty	✓	✓	✓	✓
Funkce otevřeného okna	✓	✓	✓	-
Prediktivní spuštění	-	-	✓	-
Režim Boost	✓	✓	✓	✓
Časovač	-	-	-	-
Uzamčení ovládacích tlačítek	✓	✓	✓	-
Materiál pláště	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
Rychlost ohrevu	●●●	●●●	●●●	●●●
Rychlá instalace	✓	✓	✓	✓
Bezpečnostní držáky	✓	✓	✓	✓
Kabel a zástrčka jsou součástí balení	✓	✓	✓	✓
Dostupné výkony	300-500 W	300-500 W	300-600 W | 300-500 W	300-500 W




TBWD | TNWD

Elektrické koupelnové žebříky s přímým Wi-Fi ovládáním.

- Elektrické koupelnové žebříky s teplonosnou kapalinou.
- Digitálně programovatelné ovládání s denním a týdenním programováním.
- Přímé Wi-Fi ovládání prostřednictvím aplikace Smart Life. Není potřeba externí centrální jednotka.
- Displej se zobrazením času, pokojové teploty a nastaveného programu, jakož i dalších funkcí.
- Integrovaný elektronický pokojový termostat.
- Různé provozní režimy: Komfort, ECO, Protizámrazová ochrana, rychlý ohřev Boost a Program.
- Při programování lze pro jednotlivé časové úseky nastavit jednu z úrovní teploty: Komfort nebo ECO.
- Funkce detekce otevřeného okna.
- Režim Boost pro rychlý ohřev místnosti s nastavením od 0,5 do 8 hodin.
- Funkce uzamčení ovládacích tlačítek.
- Bezpečnostní tepelný omezovač.
- Stupeň krytí IP44 proti stříkající vodě.
- Izolace třídy II.
- Dodáván s napájecím kabelem o délce 1,2 m a zástrčkou pro připojení k elektrické síti.
- Snadná a rychlá instalace.
- Vysoce bezpečné nástěnné držáky.

EcoFluid Technology

10 letá ZÁRUKA na únik kapaliny

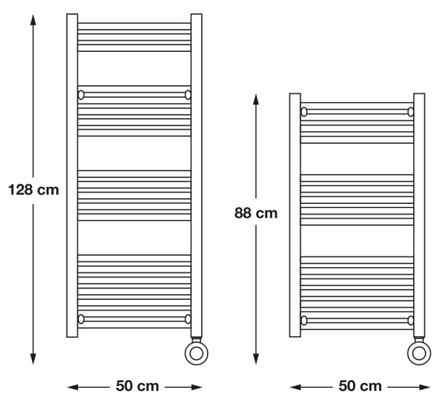

ELNUR GABARRON

TYP	TBWD-300	TBWD-500	TNWD-300	TNWD-500
Reference	50100060	50100065	50100070	50100075
Výkon	300 W	500 W	300 W	500 W
Farba	Biela	Biela	Čierna	Čierna
Napětí	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolace	Třída II	Třída II	Třída II	Třída II
Stupeň krytí IP	IP44	IP44	IP44	IP44
Rozměry (cm)	88x50x8	128x50x8	88x50x8	128x50x8
Netto hmotnost	9 kg	12 kg	9 kg	12 kg
Brutto hmotnost	11 kg	14 kg	11 kg	14 kg
EAN13	8432336502705	8432336502729	8432336502743	8432336502767
Držáky, kabel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓



Ovládací panel radu TBWD

DIRECT



Ovládací panel radu TNWD

DIRECT




TBBK | TBCK

Programovatelné elektrické koupelnové radiátory.


- Digitálně programovatelné ovládání s denním a týdenním programováním.
- Digitální displej se zobrazením času, pokojové teploty a nastaveného programu, jakož i dalších funkcí.
- Integrovaný elektronický pokojový termostat.
- Různé provozní režimy: Komfort, ECO, Protizámrazová ochrana, rychlý ohřev Timer-2h a Program.
- Při programování lze nastavit jednu ze tří úrovní teploty: Komfort, Ekonomická nebo Protizámrazová ochrana.
- Funkce detekce otevřeného okna.
- Režim Timer-2h pro rychlý ohřev místnosti nebo rychlejší ohřev ručníků.
- Teplonosná kapalina s nízkou hustotou.
- Funkce uzamčení ovládacích tlačítek.
- Bezpečnostní tepelný omezovač.
- Stupeň krytí IP44 proti stříkající vodě.
- Izolace třídy II.
- Dodáván s napájecím kabelem o délce 1,2 m a zástrčkou pro připojení k elektrické síti.-
Snadná a rychlá instalace.
- Vysoce bezpečné nástěnné držáky.


EcoFluid Technology 10 letá ZÁRUKA na únik kapaliny

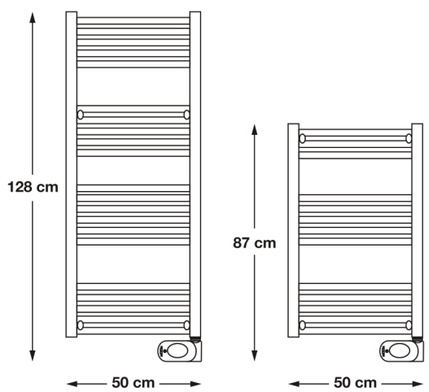

ELNUR GABARRON

TYP	TBB-8K	TBB-12K	TBC-8K	TBC-12K
Reference	50100014	50100015	50100022	50100023
Výkon	300 W	600 W	300 W	500 W
Farba	Biela	Biela	Chróm	Chróm
Napětí	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolace	Třída II	Třída II	Třída II	Třída II
Stupeň krytí IP	IP44	IP44	IP44	IP44
Rozměry (cm)	87x50x8	128x50x8	87x50x8	128x50x8
Netto hmotnost	9,5 kg	14 kg	9,5 kg	14 kg
Brutto hmotnost	11 kg	16 kg	11 kg	16 kg
EAN13	8432336502408	8432336502422	8432336500275	8432336500299
Držáky, kabel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓

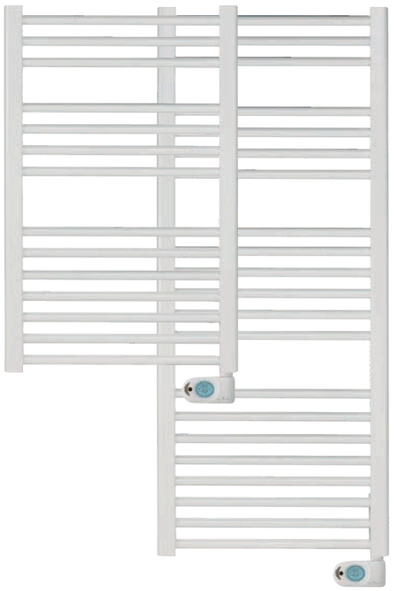

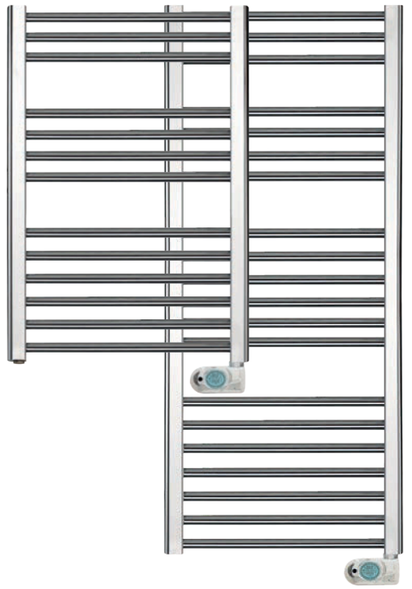



Ovládací panel radu TBBK



Ovládací panel radu TBCK

ELNUR GABARRON


TCROM

Analogový elektrický koupelnový radiátor s regulací teploty.

- Elektrický koupelnový žebřík s teplonosnou kapalinou.
- Různé provozní režimy: Komfort, Protizámrazová ochrana, režim Boost (rychlý ohřev po dobu 2 hodin na maximální výkon), režim Timer 24 (2 hodiny rychlého ohřevu a 22 hodin v režimu Komfort) a režim Timer 12 (2 hodiny rychlého ohřevu každých 10 hodin v režimu Komfort).
- Nastavitelná teplota koupelnového žebříku od 40 °C do 65 °C.
- Bezpečnostní tepelný omezovač.
- Stupeň krytí IP44 proti stříkající vodě.
- Dodáván s napájecím kabelem o délce 1,2 m a zástrčkou pro připojení k elektrické síti.
- Vysoce bezpečné nástěnné držáky.


EcoFluid Technology


TYP	TCROM8	TCROM12
Reference	50100037	50100038
Výkon	300 W	500 W
Napětí	230 V~	230 V~
Izolace	Třída I	Třída I
Stupeň krytí IP	IP44	IP44
Rozměry (cm)	87x50x8	128x50x8
Netto hmotnost	9,5 kg	10,5 kg
Brutto hmotnost	14 kg	15,5 kg
EAN13	8432336502521	8432336502545
Držáky, kabel a zástrčka v balení	✓	✓

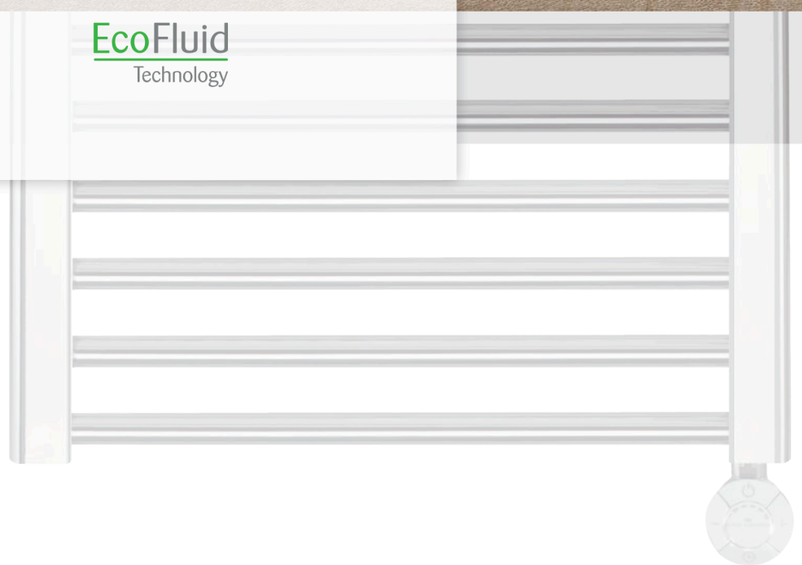



Ovládací panel radu TNWD

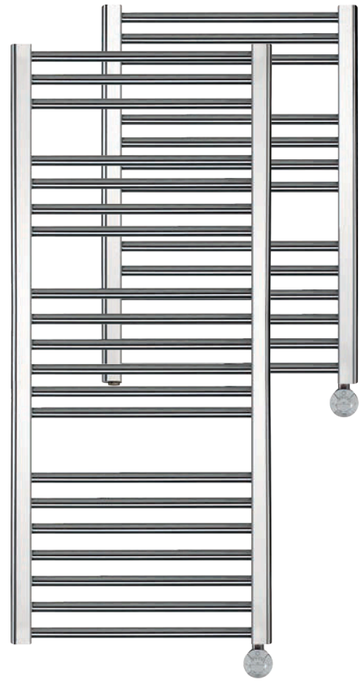

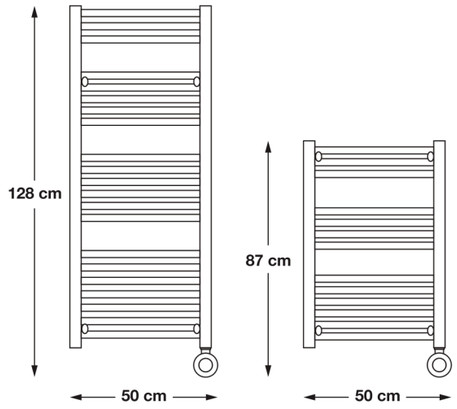

10 letá ZÁRUKA na únik kapaliny

ELNUR GABARRON®

ELNUR S.A.

elnur@elnur.es
Tel.: +34 91 628 14 40

www.elnurgabarron.es
www.calculadoradecalefaccion.es

Petr Balík - B+B elektro

balik@bbelektro.cz
Tel.: +420 605 22 94 94

www.gabarron.cz

50 años

Innovando
Fabricando

Instalace radiátorů

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0706/1999

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2002/0284

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

® Všetky práva vyhradené. ELNUR, S.A. si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek technické zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Katalógové číslo: 20-43001-1025